

Entkonservierer (GL) SC 10730

Frei von Chlorkohlenwasserstoffen

Entkonservierer (GL) SC 10730 wird zur mühelosen und rückstandsfreien Entfernung von Konservierungswachs auf Paraffin-Basis bei Neufahrzeugen eingesetzt. Als schnell und intensiv wirkender Kaltreiniger wird das Produkt zur Reinigung und Entfettung von Motoren, Maschinen, Fahrzeugunterböden, Fahrgestellen, Blechen und anderen Metallen verwendet.

Produkteigenschaften

- geruchlos

Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für alle Lackarten. Glas, Gummi und Aluminium werden nicht angegriffen.

Empfindliche Materialien sind vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf ihre Verträglichkeit hin zu prüfen.

Anwendung

Entkonservierer (GL) SC 10730 erzielt bei Einsatz eines Hochdruckgerätes eine optimale Reinigungswirkung bei einer Konzentration von 2 Vol.-% (bei Direktzudosierung über HD-Gerät) und einer Temperatur von ca. 80°C. Bei manueller Anwendung wird das Produkt unverdünnt eingesetzt.

Eine Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik ist erforderlich. Bei Verwendung von HD-Geräten oder bei gleichzeitigem Anfall von emulgierend wirkendem, tensidhaltigem Abwasser ist die Wirkung eines Ölabscheiders/Koaleszenzabscheiders vermindert.

Spezifikationen

Merkmal	Wert
Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit

Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt für Wasseraufbereitungsanlagen geeignet.

Entkonservierer (GL) SC 10730 ist frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX).

Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens 80% nicht erreichen.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.


Von Zündquellen fernhalten.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Automotive

cs-automotive@stockmeier.com

+49 521-3037-356

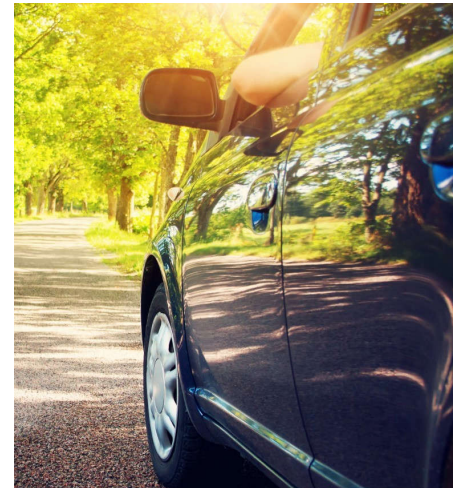

Nicht enthalten

- NTA
- Phosphate
- Silikon
- Mikroplastik