Fillogy®

Liquid S

Art. 30102001 // Kurzbeschreibung
Maschine zum Abfüllen von Flüssigkeiten wie z. B.:

- Öle, Essige und Spirituosen
- Fruchtsäfte, Smoothies und Getränke ohne Kohlensäure
- Milch, Trinkjoghurt, Soßen und Dressings
- Reinigungsmittel
- Mineralöle
- Aromen und E-Liquids

Hauptanwendungsbereich:
Abfüllen von Gebindegrößen von 200 bis 2.000 ml

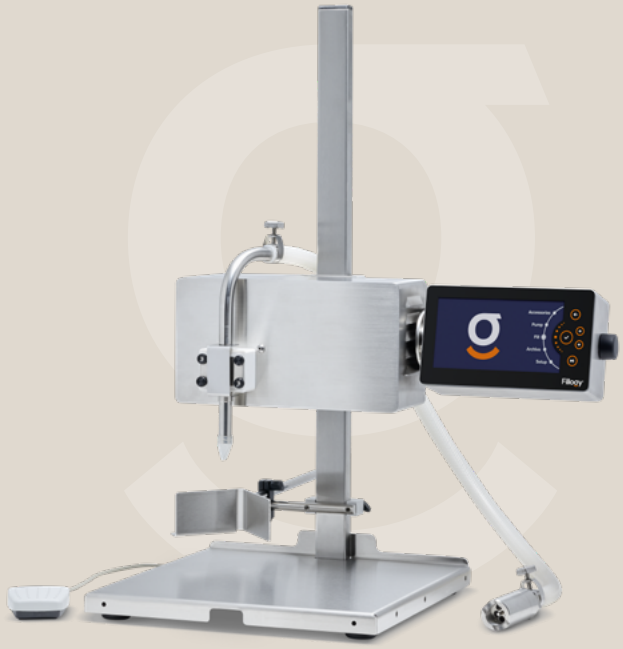

Kundennutzen	
Schnelles, präzises und flexibles Abfüllen bei unkomplizierter Reinigung	
Betriebsbedingungen	
Einsatzstunden pro Tag	8
Einsatztage pro Woche	5
Umgebungstemperatur	10–40°C
Technische Daten	
Nennspannung	24 V DC (Netzteil für 220 V beiliegend)
Leistungsaufnahme	20–110 W
Motordrehzahl	500–3.000 U/min
Stellfläche	Breite 350 mm x Tiefe 350 mm
Gesamthöhe	700 mm (optional 1.000 mm)
Höhe unter Abfülldüse	10–435 mm
Masse	10,5 kg (ohne Netzteil)
Dosierung bei Schrittweite 0,1 ml	0,1–49,9 ml
Dosierung bei Schrittweite 1,0 ml	50,0–65.000,0 ml
Abfüllgenauigkeit	Maximal 2 % Abweichung
Maximale Ansaughöhe	1.500 mm
Maximaler Volumenstrom	9 l/min
Abfülltemperatur	2–95°C
Auslösen des Abfüllvorgangs	
Fußschalter (beiliegend)	
Bügelschalter (beiliegend)	
Sensor (optional bei Betrieb mit Drehtisch)	
Automatisierbarkeit	
Drehtisch Auto S oder M	

Get started today: fillogy.com