Spülmaschine DS 2002

Erhöhte Pumpenleistung, geringer Druckverlust und ruhiger Lauf – Die überzeugenden Argumente der eingebauten DuoFlo-Pumpe. In Kombination mit der extra großen Einschubhöhe ist die Hauben-Spülmaschine der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche.

Füße höhenverstellbar:	Ja
Höhenverstellbar:	1535 mm bis 1595 mm
Tablett-Größe max.:	600 x 500 mm
Gläser-Höhe max.:	440 mm
Teller-Höhe max.:	470 mm
Nicht im Lieferumfang enthalten:	Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung
Anschlusswert:	11 kW | 400 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss:	3 NAC
Boilerheizung:	9,5 kW
Tankheizung:	3 kW
Trockenlaufschutz:	Ja
Ein-/Ausschalter:	Ja
Laugenpumpe:	Ja
Wasserenthärter:	Nein
Klarspüldosierpumpe:	Ja
Türkontaktschalter:	Ja
Sicherheitsthermostat:	Ja
Reinigerdosierpumpe:	Ja
Korb-Maße:	600 x 500 mm
Leistung / Stunde max.:	24 - 60 Körbe
Selbstreinigung:	Ja
Kalt-Nachspülung:	Nein
Doppelwandig:	Nein
Tankinhalt:	30 Liter
Wasserverbrauch bei 2 bar:	3 Liter
Wasserdruck:	2 - 4 bar
Wasserzulauf:	G 3/4" M
Anzahl Waschprogramme:	5
Material:	CNS 18/10
Wichtiger Hinweis:	Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
Höhe mit geöffneter Haube:	2050 - 2110 mm
Wasserablauf:	Ø 32 mm
Laufzeit:	60 / 120 / 150 Sekunden + Endlos
Inklusive:	1 Besteckkorb, 4 Fächer
	1 Gläserkorb
	1 Tellerkorb
	1 Zulaufschlauch
	1 Abaufschlauch
Eigenschaften:	DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
	Tank doppelwandig
	Wasserzulauftemperatur: 15 °C bis 60 °C
Kontrollleuchte:	Ein/Aus
	Betriebsbereit
	Spülvorgang
	Temperatur
	Tankbefüllung/Tankfüllstand
	Autostart
	Selbstreinigung
Maße:	B 790 x T 955 x H 1.535 mm
Gewicht:	106,4 kg

- Leistung/h: 24 - 60 Körbe
- Laufzeit: 60 / 120 / 150 Sekunden + Endlos

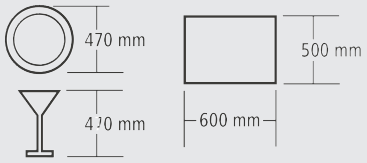

- DuoFlo-Pumpe
- Erhöhte Pumpenleistung
- Geringerer Druckverlust



- Leise laufend
- Extra großen Einschubhöhe
- Der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche

- Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

Art.-Nr. 109349

GTIN 4015613713854